



Settori di impiego

Industria meccanica, ceramica, alimentare

In abbinamento a macchine utensili per la lavorazione del legno, della carta, dei metalli, di alimenti e di altre tipologie di applicazioni dove si generano polveri e trucioli

Areas of applications

Mechanical industry, ceramic industry, food industry

In combination with machine tools for working of wood, paper, metal, food and other types of applications where it is generating dust and chips

Caratteristiche

Aspiratore ad alte prestazioni con filtri a maniche

Costruzione robusta in lamiera di acciaio al carbonio saldata e verniciata RAL 5015

Stadio di filtrazione con maniche in poliestere ad alta efficienza

Aspiratore a media portata e media pressione da 4 KW

Bidone di raccolta degli inquinanti ad alta capienza (170 litri)

Sistema di sgancio rapido del bidone di raccolta

Ruote di grandi dimensioni di cui due pivotanti e con freno per spostare velocemente la macchina

Pulizia automatica ad aria compressa in controcorrente

Facile manutenzione: rapidità nella sostituzione delle maniche grazie al portello di accesso superiore

Possibilità di personalizzare la macchina per i costruttori di macchine utensili

Design Made in Italy

Features

High performance mobile dust extractor with bags filter

Heavy construction in carbon steel welded and painted RAL 5015

Filtration stage with high efficiency polyester bags filters

Medium pressure centrifugal fan with power 4 KW

High capacity collection bin (170 liters)

Collection bin with quick release system

Large wheels, two swiveling with brake, to quickly move the machine

Automatic Pulse Jet cleaning system to restore the characteristics of the filter




Easy maintenance: quick access to the bags with the top access hatch

Possibility to customize the machine for CNC machine manufacturers

Design Made in Italy

Dati tecnici | Technical data

Modello Model	Superficie filtrante Filtering surface m ²	Potenza Power kW (2800 rpm)	Portata massima Max flowrate m ³ /h	ΔP max mm H ₂ O	Rumorosità Noise level dB(A)	Tipo di pulizia Cleaning system
TM JET	6	4	1800	350	73	ad aria compressa compressed air

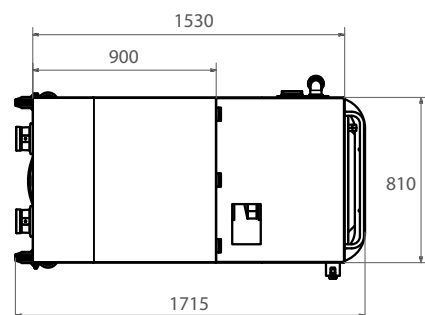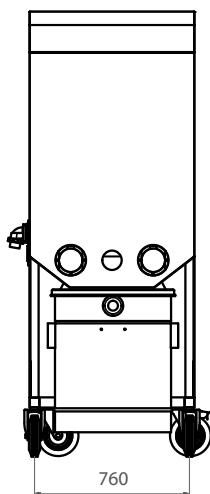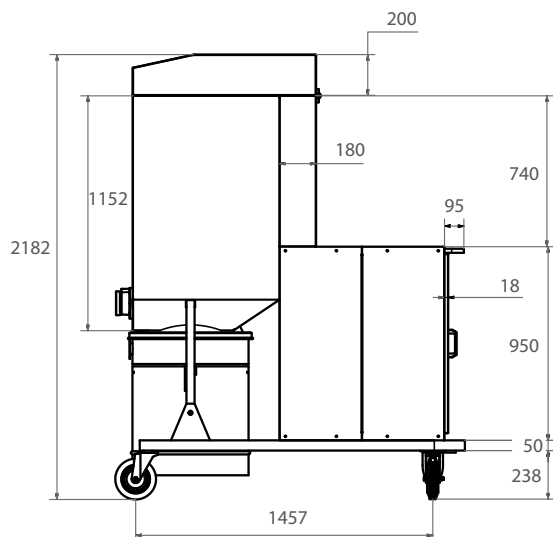

Optional

Manometro digitale per misura intasamento filtro

Costruzioni in AISI 304 e 316

Verniciature e costruzioni speciali

Optional

Digital manometer for measuring filter clogging

Construction in AISI 304 and 316

Special paint and special constructions

Particolari | Details



Coperchio apribile
Opening top



Secchiello a sgancio rapido
Quick release bin